

НОВО

Bredel
Hose Pumps

Елементи на NR маркучи

Избор на NR маркуч за приложения за дозиране или прехвърляне на течност

NR (естествена гума) маркучът за прехвърляне на течност е разработен за осигуряване на изключително дълъг живот на маркуча. Той допълва NR маркуча за дозиране, който осигурява висока точност на дозиране и надеждност за тежки приложения.

NR маркучите от Bredel се произвеждат с помощта на висококачествена гумена смес и са подсилени с отделни слоеве от сплетен найлон. Те са конструирани за посрещане на най-стриткните изисквания на стандартите за контрол на качеството. Те предлагат на потребителите на помпи с маркуч изключителна производителност с дълъг живот за техните приложения за прехвърляне на течност или дозиране.

Характеристики и предимства

NR маркуч за прехвърляне


- Максимален сервизен живот
- изключително дълъг живот на маркуча
- Отлична устойчивост на абразия
- Произведен за по-тесни допуски
- Възможности за налягане до 12 бара (174 фунта на кв. инч).
- Възможности за засмукване до 9 м воден стълб (354 инча воден стълб)

NR маркуч за дозиране

- Висока точност на дозиране
- Постоянен капацитет през целия живот на маркуча
- Изключителна устойчивост на абразия от екструдирания вътрешен слой
- Прецизно машинно обработен
- Възможности за налягане до 16 бара (232 фунта на кв. инч).
- Възможности за засмукване до 9,5 м воден стълб (374 инча воден стълб)

Типични криви на дебита

Относителен дебит (%)

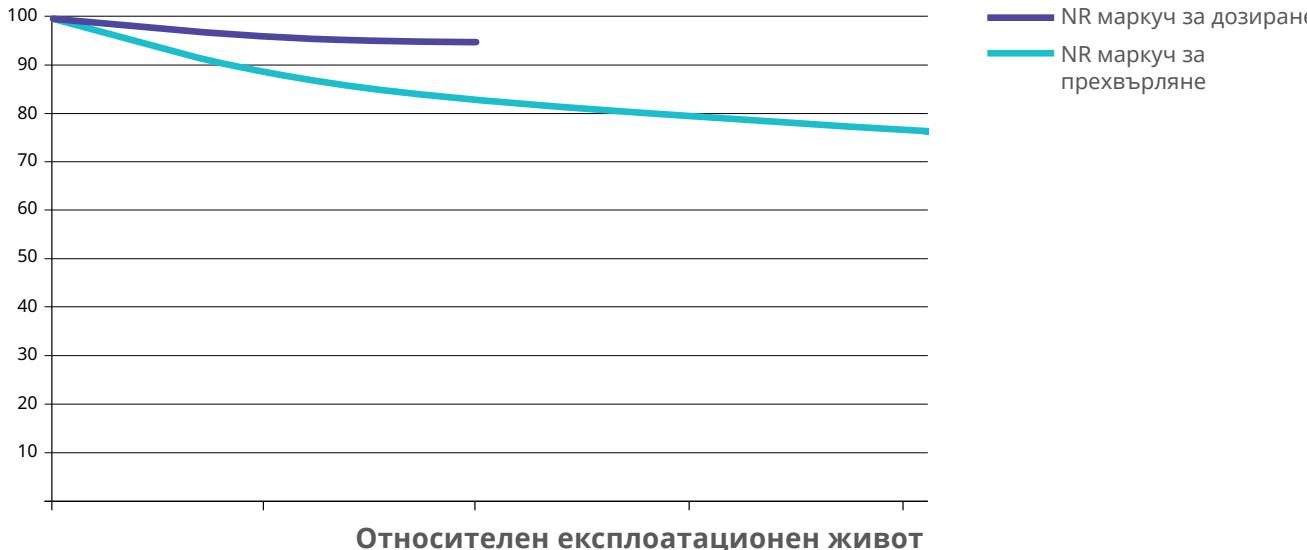

Типична производителност при тестови условия: изпомпване на вода при 18°C (64°F) с 5 бара (73 фунта на кв. инч) и 50 об./мин.

Елементи на NR маркучи

Bredel

Hose Pumps

Технически спецификации

	NR маркуч за прехвърляне	NR маркуч за дозиране
Макс. работно налягане	12 бара (174 фунта на кв. инч).	16 бара (232 фунта на кв. инч).
Макс. възможност за засмукване	9 м воден стълб (354 инча воден стълб)	9,5 м воден стълб (374 инча воден стълб)
Възможност за засмукване (80% дебит)	6 м воден стълб (236 инча воден стълб)	8 м воден стълб (315 инча воден стълб)
Работен температурен диапазон	от -20 до 45°C (от -4 до 113°F)	
Температурен диапазон на течността	от -20 до 80°C (от -4 до 176°F)	

Налични размери

NR маркуч за прехвърляне

Маркуч	Размер на отвора в мм (инчове)	Дължина в м (инчове)	Тегло в кг (фунтове)
20 NR за прехвърляне	20 (0,8)	0,8 (30)	0,6 (1,3)
25 NR за прехвърляне	25 (1,0)	1,0 (40)	1,9 (4,1)
32 NR за прехвърляне	32 (1,3)	1,2 (49)	2,8 (6,2)
40 NR за прехвърляне	40 (1,6)	1,5 (59)	3,6 (7,9)
50 NR за прехвърляне	50 (2,0)	1,8 (73)	6,0 (13,3)
65 NR за прехвърляне	65 (2,6)	2,4 (93)	11,0 (24,2)
80 NR за прехвърляне	80 (3,1)	2,8 (111)	20,0 (44,1)
100 NR за прехвърляне	100 (3,9)	3,3 (130)	30,0 (66,1)

NR маркуч за дозиране

Маркуч	Размер на отвора в мм (инчове)	Дължина в м (инчове)	Тегло в кг (фунтове)
10 NR за дозиране	10 (0,4)	0,5 (20)	0,4 (0,9)
15 NR за дозиране	15 (0,6)	0,75 (30)	0,8 (1,8)
20 NR за дозиране	20 (0,8)	0,75 (30)	0,6 (1,3)
25 NR за дозиране	25 (1,0)	1,0 (40)	2,0 (4,4)
32 NR за дозиране	32 (1,3)	1,2 (49)	3,0 (6,6)
40 NR за дозиране	40 (1,6)	1,5 (59)	3,5 (7,7)
50 NR за дозиране	50 (2,0)	1,8 (73)	6,0 (13,3)
65 NR за дозиране	65 (2,6)	2,3 (91)	12,0 (26,5)
80 NR за дозиране	80 (3,1)	2,8 (111)	21,0 (46,3)
100 NR за дозиране	100 (3,9)	3,3 (130)	30,0 (66,1)

Забележка:

За да се достигне оптимален живот на маркуча на помпата, компресиращата сила на маркуча на помпата може да бъде регулирана чрез поставяне на определен брой подложки под притискащите обувки. Броят на подложките варира за всяка ситуация на противоналягане и между отделните видове маркучи, даже ако приложението е подобно. Моля, вижте ръководството на потребителя на помпата за допълнителна информация.

Информацията, съдържаща се в този документ, се смята за върна към момента на публикуването, но Watson-Marlow Bredel BV не поема отговорност за каквато и да било грешка, която тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предварително предупреждение. Всички посочени стойности в този документ са стойности при контролирани условия на нашия тестов стенд. Действителните достигани дебити могат да варират поради промени в температурата, вискозитета, наляганията на входа и изхода и/или конфигурацията на системата. APEX, DuCoNite, Bioprene и Bredel са регистрирани търговски марки.

Част от Spirax Group