

Napęd 530 z głowicą pompy 520RET

**WATSON
MARLOW**
Pumps

pompa w obudowie serii 500

Cechy i korzyści

- Kolorowy wyświetlacz i intuicyjna struktura menu zapewniają przejrzysty wgląd w stan urządzenia i minimalizują liczbę naciśnięć przycisków.
- Natężenia przepływu od 0,004 ml/min (0,0006 gal. USA/h) do 3,5 l/min (55,48 gal. USA/h)
- Głowice pomp 520R, 520R2, 520REL, 520REM, 520REH, 520RET i 505L dostępne są standardowo, inne dostępne na życzenie
- Zakres kontroli prędkości 2,200:1 od 0,1 do 220 obr./min w postęпах co 0,1 obr./min
- Klawiatura z obsługą trzystopniowej ochrony z kodem PIN.
- Pompy w obudowach o klasie ochrony IP31 (NEMA 2) i IP66 (NEMA 4X).
- Zasilanie dwunapięciowe 115/230 V, 50/60 Hz
- Sterowanie zdalne analogowe/cyfrowe oraz w oparciu o interfejsy RS232, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA and EtherNet/IP™




Parametry pracy Napęd 530 z głowicą pompy 520RET

Głowice dwurołkowe 520RET do Maxthane® LoadSure® elementy węża — natężenia przepływu — ml/min (USGPH)

Materiał węża	Prędkość	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
Maxthane®	0,1-220 obr./min	0,24-520 (0-8,24)	0,75-1600 (0,01-25,4)	1,3-2900 (0,02-46,0)

Maxthane® LoadSure® Elements, Counter clockwise Rotation 200 rpm RET rotor

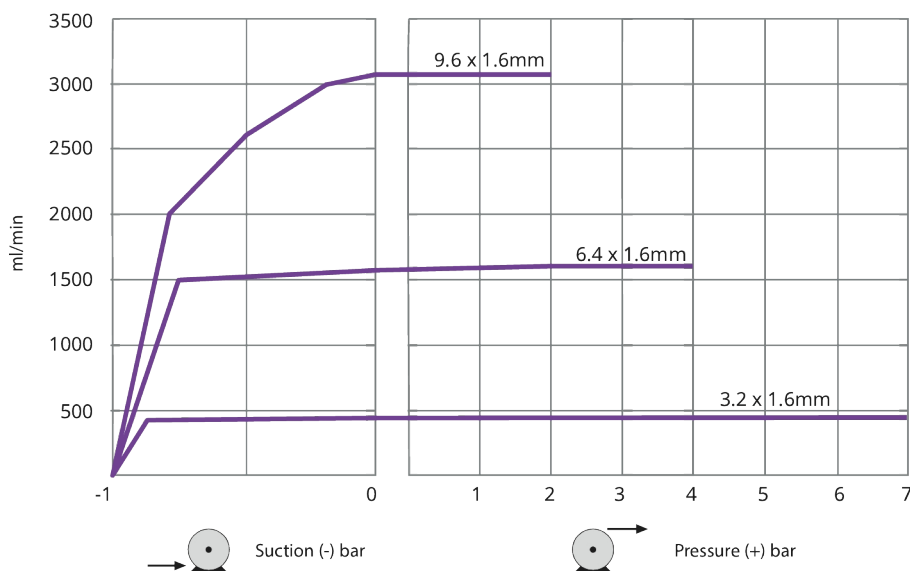

To achieve the discharge pressures stated above, the rotor must be run counter clockwise. To achieve optimal tube life, run the rotor clockwise at a maximum discharge pressure of 2 bar.

Specyfikacja techniczna



	Napęd 530 z głowicą pompy 520RET
Liczba rolek w głowicy pompy	2
Liczba kanałów głowicy pompy	1
Maks. natężenie przepływu	2900 ml/min
Min. natężenie przepływu	0.24 ml/min
Maks. natężenie przepływu	46 gal. USA/h
Min. natężenie przepływu	0 gal. USA/h
Stosunek sterowania prędkością	2200:1
Prędkość napędu	0.1 - 220 obr./min
Zakres temperatur roboczych	5 °C do 40 °C
Zakres temperatur roboczych	40 °F do 104 °F
Masa	10.5 - 11.4 kg
Masa	23.2 - 25.1 lbs
Masa napędu	9.82, 10.7 kg
Masa napędu	21.6, 23.6 lbs
Waga modułu NEMA	0.9 kg
Waga modułu NEMA	1.9 lbs
Typy sterowania	EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, Zdalny analogowy/cyfrowy
Opcje sterowania napędem	BpN, Bp, BpN, Du, DuN, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN
Normy dla napędu	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (dla węży Marprene i elementów LoadSure), RoHS
Stopień ochrony napędu	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Wilgotność napędu	wilgotność względna 10 do 100 % (z kondensacją)
Hałas z napędu	<70 dBA z 1 m
Maks. wysokość	2000 m
Zasilanie napędu	115/230 V, 1 faza, 50/60 Hz, 135 VA
Rozmiar otworu kompatybilnego węża	3.2, 6.4, 9.6 mm

Materiały konstrukcyjne

	Napęd 530 z głowicą pompy 520RET
Łożyska	Stal nierdzewna
Wał napędowy	Stal węglowa powlekana bezprądowo niklem
Zespół przyłącza spustowego	Hytrel, PP (polipropylen)
Obudowa napędu	Ciśnieniowy odlew aluminiowy LM24
Powłoka obudowy napędu	Wstępna obróbka Alocrom, Zewnętrzna poliestrowa farba proszkowa
Zespół rolki prowadzącej	Nylon 6 wypełniony MoS2 (Nylatron)
Klawiatura/interfejs HMI napędu	Poliester
Tylna płyta zaślepiająca napędu	Stal nierdzewna 304
Uszczelnienia	Neopren, PTFE
Płytki przełączająca	Tworzywo ABS wypełniane szkłem

Podane informacje dotyczą całej gamy.
Szczegółowe dane techniczne poszczególnych modeli/podzespołów można znaleźć w instrukcji obsługi lub uzyskać od przedstawiciela firmy WMFTS.

Wymiary

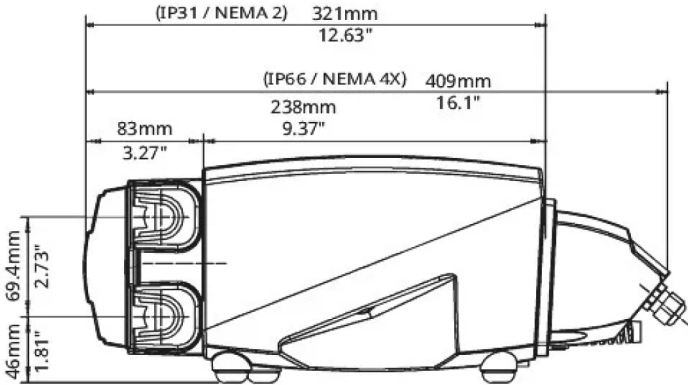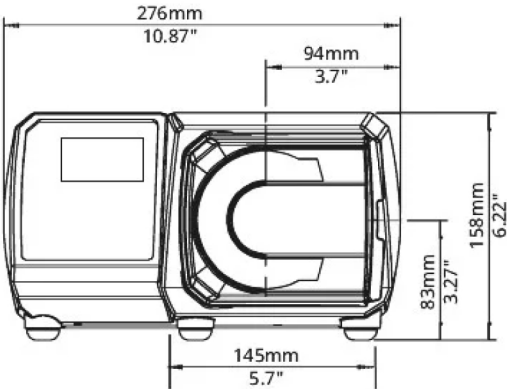

Opcje sterowania

Klucz do modeli z napędem pompy																		
530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530 BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN					
Standard	Standard IP66/NEMA 4x	Universal	Universal IP66/NEMA 4X	Digital Universal	Digital Universal IP66/NEMA 4X	Bus Pump/Profibus	Bus Pump/Profibus IP66/NEMA 4X	Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP	EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X	PROFINET®	PROFINET® / IP66 /NEMA 4X					
Sterowanie ręczne																		
Napęd pompy				530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530 BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN	
Intuicyjna klawiatura i kolorowy wyświetlacz				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Możliwość wyświetlania natężenia przepływu albo prędkości				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pełne możliwości kalibracji z wyborem jednostek przepływu				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Funkcja MemoDose				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓					
Funkcja automatycznego ponownego rozruchu				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Wykrywanie nieszczelności				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dozowanie (sterowania sieciowe)														✓	✓	✓	✓	
Zdalne sterowanie																		
Napędy pompy				530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530 BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN	
Konfigurowalne wejścia uruchamiania/zatrzymywania, wykrywacza nieszczelności i wyłącznika ciśnieniowego przez zwarcie styków bądź przemysłowy układ logiczny 5 V TTL lub 24 V						✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	
Konfigurowalne wejścia uruchamiania/zatrzymywania, wykrywacza nieszczelności i wyłącznika ciśnieniowego przez przemysłowy układ logiczny 110 V												✓	✓					
Wejścia zmiany kierunku i przełączania trybu automatycznego/ręcznego przez zwarcie styków bądź przemysłowy układ logiczny 5 V TTL lub 24 V						✓	✓	✓	✓									
Wejścia zmiany kierunku i przełączania trybu automatycznego/ręcznego przez przemysłowy układ logiczny 110 V												✓	✓					
Zdalne sterowanie funkcją MemoDose (przełącznik ręczny/nożny lub wejście układu logicznego)						✓	✓	✓	✓									
Cztery konfigurowalne cyfrowe wyjścia stanu przez przełączniki 24V, 30W.							✓		✓									
Cztery konfigurowalne cyfrowe wyjścia stanu przez przełączniki 110V.												✓	✓					
Wyjścia układu logicznego konfigurowalne w menu						✓		✓										
Czujniki zdalnej regulacji ciśnienia/przepływu														✓	✓	✓	✓	
Analogowe sterowanie prędkością																		
Napędy pompy				530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530 BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN	
W pełni konfigurowalne wejścia; 0–10 V lub 4–20 mA						✓	✓	✓	✓			✓	✓					
Wyjścia analogowe; 0–10 V, 4–20 mA						✓	✓	✓	✓			✓	✓					
Skalowanie sygnału wejściowego przy użyciu klawiatury/analogowo (wymiana pomp membranowych)								✓	✓				✓					
Wyjście częstotliwości tachometru; 0–991 Hz						✓	✓	✓	✓									
2x wejścia czujników 4-20 mA lub 0-1000Hz*														✓	✓	✓	✓	
Bezpieczeństwo																		
Napędy pompy				530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530 BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN	
Trzypięciowa ochrona kodem PIN				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komunikacja sieciowa																		
Napędy pompy				530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530 BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN	
Sterowanie sieciowe przez interfejs RS485									✓				✓					
Sterowanie sieciowe przez interfejs RS232								✓										
Cyfrowe polecenia pompy (Profibus/EtherNet/IP)																		
Napędy pompy				530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530 BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN	
PROFIBUS® DP V0										✓	✓							
PROFINET® (CC-B i klasa obciążenia sieciowego III)																✓	✓	
EtherNet/IP™														✓	✓			
Szybkość komunikacji od 9,6 kb/s do 12 000 kb/s										✓	✓							
Szybkość sieci: 10/100 Mbps - praca w trybie dwustronnym full duplex														✓	✓			
Szybkość sieci: 100 Mbps - praca w trybie dwustronnym full duplex																✓	✓	
Automatyczna detekcja prędkości magistrali										✓	✓							
Punkt nastawy prędkości										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Informacja zwrotna o prędkości										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Funkcja kalibracji natężenia przepływu										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Godziny pracy										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Licznik obrotów										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Wykrywanie nieszczelności										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Alarm niskiego poziomu cieczy										✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Diagnostyczne informacje zwrotne										✓	✓			✓	✓	✓	✓	

Przepływomierz												✓	✓	✓	✓
Skalowanie czujników												✓	✓	✓	✓
Dozowanie (sterowanie sieciowe)**												✓	✓	✓	✓

*Gama obsługiwanych czujników ciśnienia/przepływu innych firm – zobacz listę kompatybilnych czujników na www.wmfts.com/literature

**Dozowanie (sieciowe/ręczne) – Przechowywanie do 100 receptur lokalnie lub poprzez sterowanie sieciowe. Funkcje obejmują objętość, natężenie przepływu, ograniczenie kapania, rampę i opóźnienia czasowe. Uruchamiaj je jako partię przy użyciu lokalnego, sieciowego lub ręcznego sterowania z klawiatury.

Kody produktu

0

5

•

9

1

•

•

•

•

•

Configuration
0: Pump
6: Drive only

Model
3: S
4: U
5: Du
6: Bp
8: En
9: Pn

Ingress Protection
1: IP31 / NEMA 2
N: IP66 / NEMA 4X
S: SCADA IP66 / NEMA 4X*

Pumphead
EL: 520REL
EM: 520REM
EH: 520REH
ET: 520RET
2L: 520R2
10: 520R
5L: 505L*

Plug options
U: UK mains plug
E: EU mains plug
A: American mains plug
K: Australia mains plug
R: Argentina mains plug
C: Swiss mains plug
D: India/South Africa mains plug
B: Brazilian mains plug

*U and Du models only

*Only available with American mains plug

*With the exception of Bp, En and Pn models, this option has an engineered product code— consult factory for more information

Kody produktu komponentów dla modelu 520RET			
Sanitarne LoadSure® elementy, 3/4 ze złączami sanitarnymi PVDF			
	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
Maxthane® 0-2 bar (0-30 psi)	-	-	945.0096.PFT
Maxthane® 0-4 bar (0-60 psi)	-	945.0064.PFT	-
Maxthane® 0-7 bar (0-100 psi)	945.0032.PFT	-	-

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wszystkie wartości natężenia przepływu uzyskano przy tłoczeniu wody o temperaturze 20 °C (68 °F) i przy zerowych wysokościach ssania i tłoczenia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za prawdziwe, jednak Watson-Marlow Limited nie bierze odpowiedzialności za występujące błędy i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez powiadomienia. Odpowiedzialność za zapewnienie przydatności produktu do użytkowania w konkretnym zastosowaniu spoczywa na użytkownikach. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene oraz Marprene są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Alfa Laval Corporate AB. GORE i STA-PURE są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy W.L. Gore and Associates. Podczas zamawiania pomp i węży prosimy podawać kod produktu.

wmfts.com/global



06 June 2024