

Caratteristiche e vantaggi

- Struttura pulita e asettica
- Guarnizione composita brevettata
- Montaggio a incasso
- Facile da posizionare, sigillare, ispezionare
- Diametro esterno grande
- Grande diametro esterno per evitare deformazioni (altri diametri disponibili)
- Le borchie Monel prevengono il gruppaggio
- Fessure di separazione per l'uso con dischi di rottura



Specifiche tecniche


	ASEPCONNECT
Tipo di montaggio	Lavaggio
Dimensioni	0,375", 0,5", 0,75", 1,0", 1,5", 2,0", 2,5", 3,0", 4,0"
Spessore	Altezza standard 1"
Raccordo	Corpo a saldare con connessione componenti a tre morsetti
Gamma di temperatura di esercizio	Da -80 °C a 200 °C
Gamma di temperatura di esercizio	Da -112 °F a 392 °F
Intervallo di pressione di funzionamento manometro	Da -14.5 psig a 101.5 psig
Opzioni di finitura superficiale	Elettrolucidato, Max. 10 micropollici Ra (0,25 µm Ra), Max. 15 micropollici Ra (0,375 µm Ra), Max. 20 micropollici Ra (0,5 µm Ra)
Certificazione	ISO 9001
Norme	ASME BPE, CE-PED
Peso	0.55 - 3.36 kg
Peso	1.2 - 7.4 lb

La pressione massima di lavoro è determinata dalla pressione di progetto della guarnizione utilizzata nel kit.

Materiali di costruzione

	ASEPCONNECT
Materiale	Acciaio inox 316L, Acciaio inox AL-6XN, Hastelloy C22, Hastelloy C276

Dimensioni ASEPCONNECT

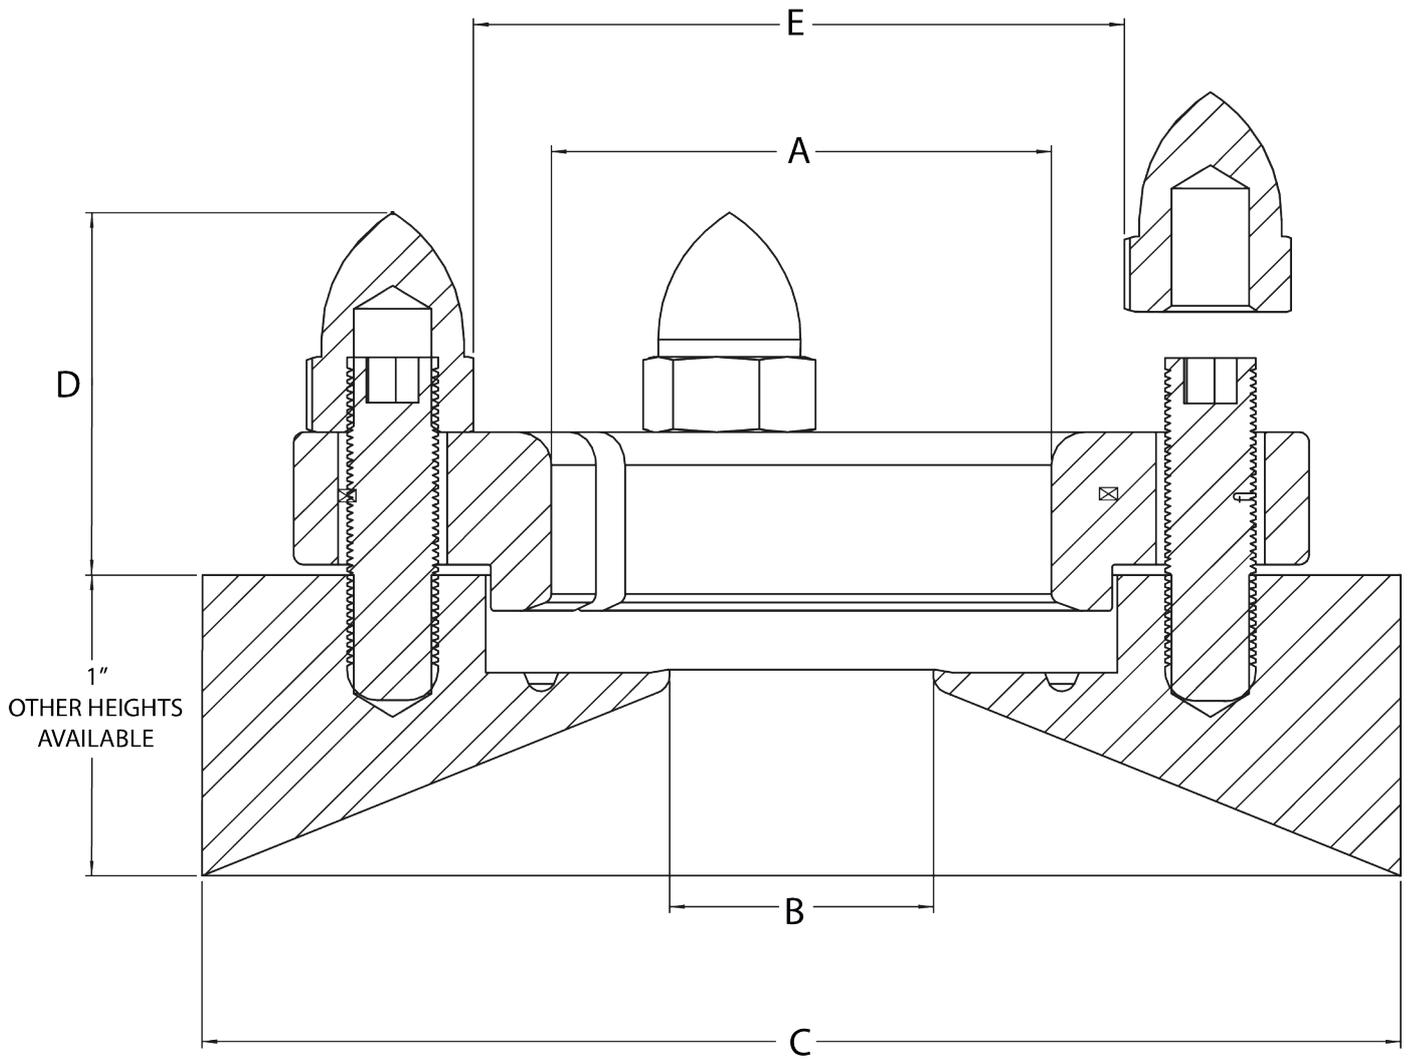

Modello #	Dimensioni	A	B	C	D	E
	pollici	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)
AC04-0001	0,375	20,1 (0,790)	7,0 (0,275)	60,6 (2,385)	20,1 (0,790)	19,1 (0,750)
AC05-0001	0,50	20,1 (0,790)	9,4 (0,370)	60,6 (2,385)	20,1 (0,790)	19,1 (0,750)
AC08-0001	0,75	20,1 (0,790)	15,7 (0,620)	60,6 (2,385)	20,1 (0,790)	19,1 (0,750)
AC10-0001	1,00	43,7 (1,720)	22,1 (0,870)	100,5 (3,955)	30,6 (1,205)	29,3 (1,154)
AC15-0001	1,50	43,7 (1,720)	34,8 (1,370)	100,5 (3,955)	30,6 (1,205)	29,3 (1,154)
AC20-0001	2,00	55,1 (2,170)	47,5 (1,870)	114,3 (4,500)	29,0 (1,140)	40,7 (1,603)
AC25-0001	2,50	65,5 (2,580)	60,2 (2,370)	130,0 (5,120)	29,7 (1,171)	60,2 (2,370)
AC30-0001	3,00	78,0 (3,070)	72,9 (2,870)	147,3 (5,800)	29,7 (1,171)	95,3 (3,750)
AC40-0001	4,00	104,9 (4,130)	97,4 (3,835)	173,9 (6,845)	29,0 (1,141)	127,0 (5,000)

Pesi

Dimensioni	ASEPCONNECT
pollici	Kg (lb)
0,375	0,55 (1,2)
0,50	0,55 (1,2)
0,75	0,55 (1,2)
1,00	1,36 (3,0)
1,50	1,36 (3,0)
2,00	1,68 (3,7)
2,50	2,59 (5,7)
3,00	2,59 (5,7)
4,00	3,36 (7,4)

Codici prodotto

Numero prodotto	Descrizione prodotto
AC10-0001-01	Kit Asepconnect 1" per montaggio su recipiente da 1" di spessore con faccia piana e Ø 3,3" in 316L con finitura superficiale di 20ra. Include morsetti
AC15-0001-01	Kit Asepconnect 1,5" per montaggio su recipiente di spessore 1" con faccia a filo e Ø 4" in 316L con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
AC15-0101-01	Kit Asepconnect 1,5" per montaggio su recipiente da 1,5" di spessore con faccia piana e Ø 4" in 316L con finitura superficiale di 20ra. Include morsetti
AC15-1001-01	Kit Asepconnect 1,5" per montaggio su recipiente da 1" di spessore con faccia piana e Ø 3.346" in 316L con finitura superficiale di 20ra. Include morsetti
AC15-1401-01	Kit Asepconnect per montaggio su recipiente da 1,5" di spessore 1" con faccia inclinata di 15° e Ø 6" in 316L con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
AC20-0001-01	Kit Asepconnect 2" per montaggio su recipiente di spessore 1" con faccia a filo e Ø 4,5" in 316L con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
AC20-0101-01	Kit Asepconnect 2" per montaggio su recipiente di spessore 1,5" con faccia a filo e Ø 4,5" in 316L/EN 1.4435 con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
AC20-0201-01	Kit Asepconnect 2" per montaggio su recipiente di spessore 2" con faccia a filo e Ø 4,5" in 316L con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
AC30-0001-01	Kit Asepconnect 3" per montaggio su recipiente di spessore 1" con faccia a filo e Ø 5,6" in 316L con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
AC30-CLAMP	Collare Asepconnect 3" 304 Adatto per Asepconnect
AC40-0101-01	Kit Asepconnect 4" per montaggio su recipiente di spessore 1,5" con faccia a filo e Ø 6,9" in 316L/EN 1.4435 con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
AC40-1001-01	Kit Asepconnect 4" per montaggio su recipiente di spessore 1" con faccia a filo e Ø 6,7" in 316L con finitura superficiale di 20 Ra. Include morsetti
CC15-01	Collare Asepconnect 1"-1,5" 304 Adatto per Asepconnect
CC20-01	Collare Asepconnect 2" 304 Adatto per Asepconnect
CC20-316L	Collare Asepconnect 2" 316L Adatto per Asepconnect
CC30-01	Collare Asepconnect 3" 304 Adatto per Asepconnect
CC40-01	Collare Asepconnect 4" 304 Adatto per Asepconnect
QC15-0001-70	Quickconnect in polipropilene da 1,5" con Tri-Clamp 316L da 1,5"

Disclaimer: Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Asepco declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Radial diaphragm è un marchio di fabbrica di ASEPCO Corporation. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. Azienda parte di Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, una società di Spirax-Sarco Engineering PLC.

wmfts.com/global



01 August 2024