

# Joint Viton standards



Joint Viton

## Caractéristiques et avantages

- Conception conforme aux normes ASME-BPE
- Conformité USP classe VI et sans composant d'origine animale (ADCF)
- Conforme aux réglementations de la FDA CFR21 177.2604
- Numérotation des lots permettant la traçabilité des produits.
- Meilleure résistance à la chaleur, aux acides et aux produits chimiques.
- Disponibles avec ou sans rebord dans une gamme de tailles.
- Viton® est une marque déposée de Chemours Company




## Spécifications techniques

	Joint Viton standards
Type de joint	Non bridé
Diamètre interne	22.9 - 147.8 mm
Diamètre interne	0.9 - 5.82 pouces
Diamètre externe	50.3 - 165.4 mm
Diamètre externe	1.98 - 6.51 pouces
Taille	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 pouces
Quantité	25 PCS
Certification	Sans teneur d'origine animale, USP Classe VI
Plage de températures de service	-23 °C à 204 °C
Plage de températures de service	-10 °F à 400 °F
Durée de vie	5 ans

## Matériaux de construction

	Joint Viton standards
Matière	Viton®

## Codes produit

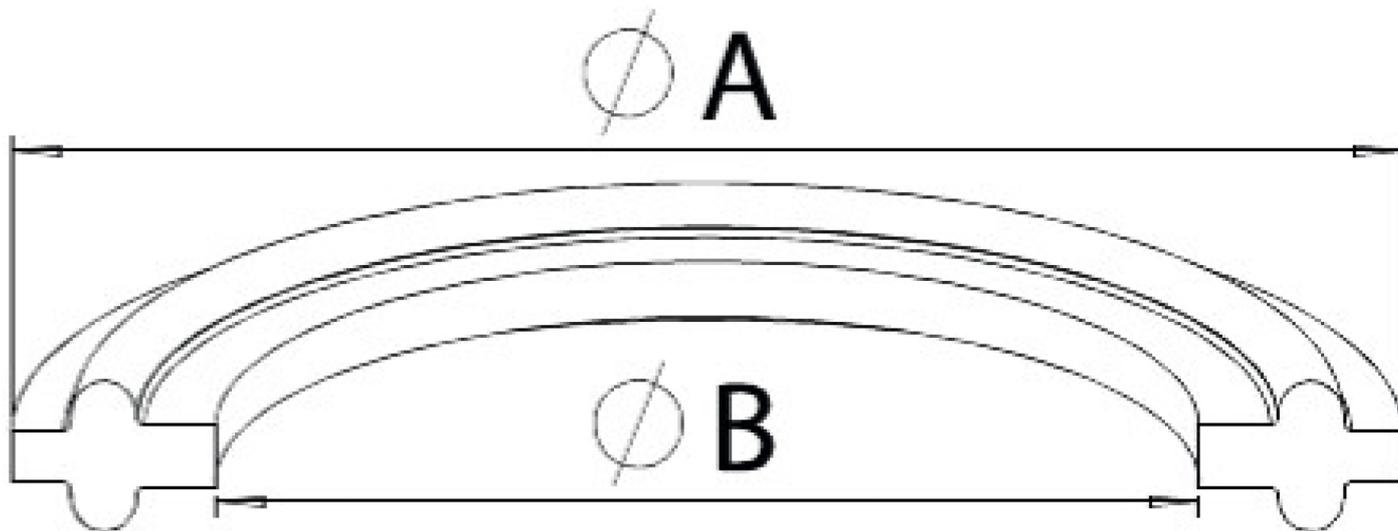

Joint BioPure Viton®				
Référence	Taille (pouces)	Diam. ext. (A)	Diam. int. (B)	Quantité
40MPSFY-100-25	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
40MPSFY-150-25	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
40MPSFY-200-25	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
40MPSFY-250-25	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
40MPSFY-300-25	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
40MPSFY-400-25	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
40MOSFY-600-25	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow et WMArchitect sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve et BioTube applicator sont des marques commerciales de BioPure Technology Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB. La mention Q-Clamp est utilisée sous licence.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



05 July 2024