

620Di e 620DiN com cabeçote 620R

Bombas de distribuição da série 620

Recursos e benefícios

- Entrada do teclado de fluxo de 0,001 L/min a 18 L/min
- Distribui 500 ml com precisão de $\pm 0,5\%$
- Armazena até 50 programas de distribuição
- Pressão de até 4 bar
- Relação de controlo de 2650:1 (gama de velocidades de 0,1 a 265 rpm)
- Ajuste digital de velocidade com opção de mudanças de passo de 0,1 rpm, 0,5 rpm, 1 rpm, 2 rpm, 5 rpm e 10 rpm
- Motor de corrente contínua (DC) sem escova e quase sem manutenção
- Gabinete fácil de limpar e sem armadilhas de insetos



Desempenho da 620Di e 620DiN com cabeçote 620R

Faixas de caudal (L/min) (gama de velocidades de mais de 0,1 a 265 rpm)	Mangueira contínua			
	620R (2 roletes)			
Material da mangueira	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm
Marprene TL, Bioprene TL	0,001-3,4	0,003-6,6	0,004-11	0,01-12
Pumpsil silicone	0,001-3,2	0,003-7,2	0,004-11	0,01-15
STA-PURE, neoprene	0,001-3,2	0,003-6,6	0,004-11	0,01-16
Tamanhos da dose				
Diâmetro interno da mangueira	6,4 mm (1/4")	9,6mm (3/8")	12,7mm (1/2")	15,9mm (5/8")
Dose mínima possível	6 ml	14 ml	21 ml	28 ml
Mínimo recomendado	60 ml	136 ml	208 ml	283 ml


Especificações técnicas

	620Di e 620DiN com cabeçote 620R
Faixa do volume de enchimento	Up to 500ml in 3.0s ml
Precisão	$\pm 0,5\%$
Proteção de entrada	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Faixa de temperatura de funcionamento	5 °C a 40 °C
Faixa de temperatura de funcionamento	40 °F a 104 °F
Rácio do controlo de velocidade	2650:1
Humidade	(Condensação) 10 a 100 % HR, (Sem condensação) 80% até 31 °C (88 °F) diminuindo linearmente para 50 % a 40 °C (104 °F)
Ruído	<70 dB(A) a 1 m
Normas	CE, cETLus
Fonte de alimentação	100 V a 120 V, 200 V a 240 V, 50/60 Hz, Monofásica
Peso	19.6 - 20.5 kg
Peso	43.2 - 45.2 lb
Acessórios	Interruptor de pedal, interruptor manual, cabo RS232, cabo para registo de lotes
Tamanho das mangueiras compatíveis	DI 12,0 mm, DI 12,7 mm, DI 15,9 mm, DI 17,0 mm, DI 6,4 mm, DI 9,6 mm

Materiais de construção

620Di e 620DiN com cabeçote 620R	
Rolamentos	Aço carbono
Caixa	Alumínio fundido sob pressão LM24, Alumínio fundido sob pressão LM6
Teclado/HMI	Poliéster
Conjunto de roletes para cabeçote	Aço inoxidável, Nylatron

Dimensões da 620Di e 620DiN com cabeçote 620R

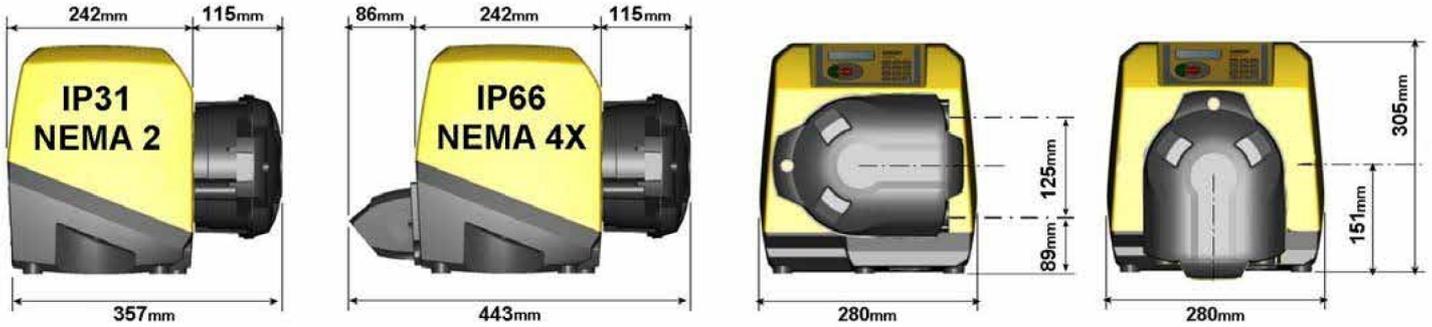

Opções de controlo

Funcionalidade	620Di	620DiN
Compartimento - classificação de proteção contra entrada	IP31	IP66
Controlo manual		
Controlo digital da velocidade com calibração simples para mostrar o caudal	✓	✓
Opção de apresentação do caudal; unidades métricas ou imperiais	✓	✓
Teclado numérico para entrada de velocidade, fluxo ou código PIN	✓	✓
Controlo remoto		
Funcionamento/paragem, mudança de direção, modo automático/manual, entrada para detetor de fugas (através do fecho de contacto ou lógica TTL de 5 V ou industrial de 24 V)	✓	✓
Funcionamento remoto da dosagem (pedal/chave ou entrada lógica)	✓	✓
Quatro saídas digitais programáveis de status por meio da lógica TTL de 5 V a industrial de 24 V.		✓
Resposta analógica de velocidade		
Saída do tacómetro; 0-1478Hz	✓	✓
Comunicação digital		
Controlo série por rede digital RS232 RS485	RS232	RS485
Funcionalidade de distribuição especializada		
Recurso de controlo de gotejamento (inversão momentânea da direção no final da dose)	✓	✓
Controlo da rampa para melhorar a precisão e evitar respingos ou espuma	✓	✓
Exportação de registos em lote para PC ou impressora para requisitos cGMP RS232	RS232	
Proteção do código PIN do operador/supervisor duplo das configurações da bomba	✓	✓

Códigos dos produtos

Cabeçotes					Acessórios			
Cabeça 620R MkII					Pedal	Chave manual	Cabo RS232	Cabo de registos em lote
Apenas cabeçote		063.4211.000						
Bombas de limpeza IP31/NEMA 2					IP31	IP31	IP31	IP31
620Di		060.4171.020*			059.3002.000	059.3022.000	059.3121.000	059.3125.000
*Substitua 0 (sem plugue) por A, E ou U para plugue de rede elétrica americana, europeia ou do Reino Unido com 2,8 m								
Bombas de lavagem IP66/NEMA 4X					IP55			
620DiN		060.417N.020**			069.5231.000	n/a	n/a	—
**Substitua 0 (sem ficha) por A para cabo de alimentação americano de 2,8 m								
Mangueiras								
	Mangueira contínua				Elementos sanitários LoadSure™ (conectores Triclamp PVDF de 3/4")		Elementos industriais LoadSure™ (conectores PP com came e ranhura de 3/4")	
	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12mm	17mm	12mm	17mm
STA-PURE	960.0064.032	960.0096.032	960.0127.032	960.0159.032	960.0120.PFT	960.0170.PFT	—	—
CHEM-SURE	965.0064.032	965.0096.032	965.0127.032	965.0159.032	965.0120.SST*	965.0170.SST*	—	—
Bioprene TM	—	—	—	—	903.P120.PFT	903.P170.PFT	—	—
Bioprene TL	903.0064.032	903.0096.032	903.0127.032	903.0159.032	903.0120.PFT	903.0170.PFT	—	—
Marpren TM	—	—	—	—	—	—	902.P120.PPC	902.P170.PPC
Marpren TL	902.0064.032	902.0096.032	902.0127.032	902.0159.032	—	—	902.0120.PPC	902.0170.PPC
Pumpsil silicone	913.A064.032	913.A096.032	913.A127.032	913.A159.032	913.A120.PFT	913.A170.PFT	913.A120.PPC	913.A170.PPC
Neopreno	920.0064.032	920.0096.032	920.0127.032	920.0159.032	—	—	920.0120.PPC	920.0170.PPC
PVC	950.0064.032	950.0096.032	950.0127.032	950.0159.032	—	—	—	—
NB: Capacidade de pressão de 4 bar com Sta-Pure, Bioprene TM e Marprene TM							*SST = conectores sanitários de aço inoxidável	

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.

wmfts.com/global



04 July 2024