

Garnituri standard din EPDM



Garnituri EPDM

Caracteristici și beneficii

- Proiectat în conformitate cu standardele ASME-BPE
- Conform USP Clasa VI și fără componente derivate de animale (ADCF)
- În conformitate cu reglementările FDA CFR 21 177.2600
- Numerotarea loturilor permite trasabilitatea produsului
- Stabilitate superioară la locul de aburi (SIP), cu ferigi și garnituri de separare în consecință curate




Parametri tehnici

	Garnituri standard din EPDM
Tip de garnitură	Fără flanșă
Diametru interior	22.9 - 147.8 mm
Diametru interior	0.9 - 5.82 în
Diametru exterior	50.3 - 165.4 mm
Diametru exterior	1.98 - 6.51 în
Dimensiune	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 în
Cantitate	25 BUC
Certificare	ADCF, USP Clasa VI
Interval de temperatură de funcționare	21 °C până la 154 °C
Interval de temperatură de funcționare	-70 °F până la 310 °F
Termenul de valabilitate	5 ani

Materiale de construcție

	Garnituri standard din EPDM
Material	EPDM

Coduri de produs

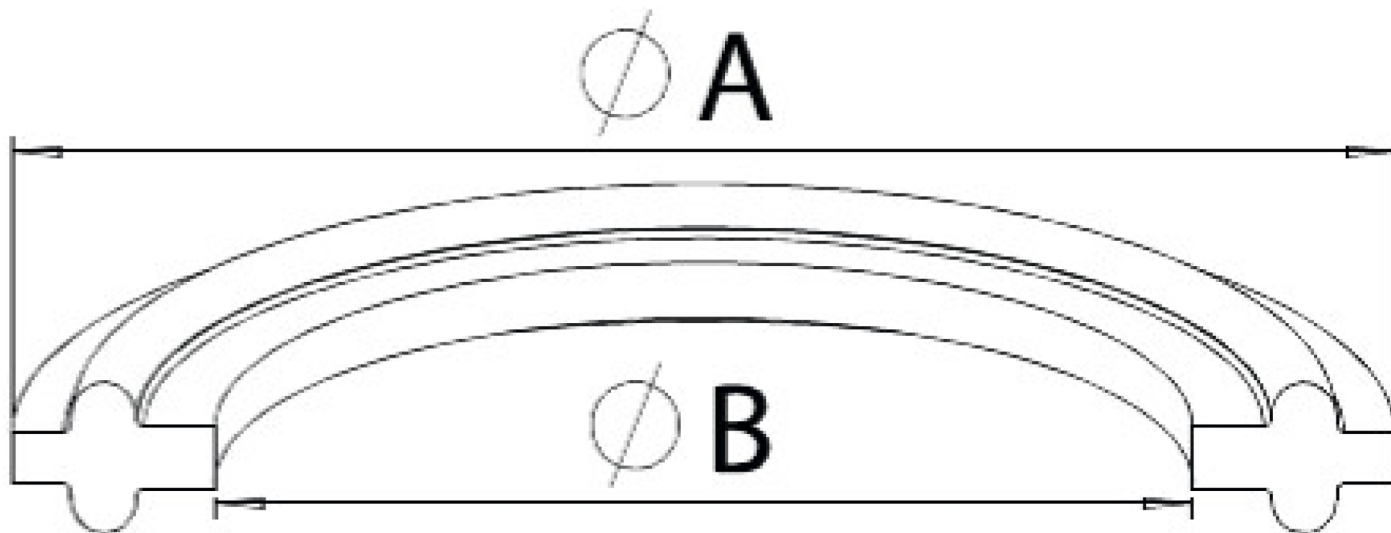

Cod piesă	Dimensiune inci	I.D (B) inci (mm)	O.D (A) inch (mm)	Cantitate
40MPE-100-25	1	0,90 (22,9)	1,98 (50,3)	25
40MPE-150-25	1 1/2	1,40 (35,6)	1,98 (50,3)	25
40MPE-200-25	2	1,90 (48,3)	2,52 (64,0)	25
40MPE-250-25	2 1/2	2,40 (61,0)	3,05 (77,5)	25
40MPE-300-25	3	2,90 (73,7)	3,58 (90,9)	25
40MPE-400-25	4	3,87 (98,3)	4,68 (118,9)	25
40MOE-600-25	6	5,82 (147,8)	6,51 (165,4)	25

Declinarea responsabilității: Informațiile cuprinse în acest document sunt considerate corecte în momentul publicării, însă Watson-Marlow Limited nu își asumă nicio răspundere în cazul eventualelor erori conținute în acesta și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat pentru un anumit proces tehnologic. Watson-Marlow și WMArchitect sunt mărci comerciale înregistrate ale Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap; Biovalve și BioTube Applicator sunt mărci comerciale ale BioPure Technology Limited. Tri-Clamp este o marcă comercială înregistrată a Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp este utilizat sub licență.

wmfts.com/global



04 July 2024